

電気用品部品・材料任意登録制度登録品 ガス検認定登録品  
 ▼ 温度ヒューズ認定品 UL 認定品

ディスクタイプ・薄型サーモスタット

# US-630

特長：サーモに温度ヒューズ内蔵，薄型で樹脂シール構造  
 用途：電気マット，床暖房，給湯器，自販機 等



US-630AXAWL


仕様

電気定格	AC125V MAX.8A 抵抗負荷 AC250V MAX.4A 抵抗負荷
温度設定範囲	0~120℃の一点温度選定
ディファレンシャル	8~15K
温度公差	動作温度±5℃/復帰温度±5℃
回路抵抗(初期値)	70mΩ以下(温度ヒューズ・リード線長さにより変動)
絶縁抵抗	100MΩ以上[DC500Vメガーにて]
耐電圧	AC1,200V/1分間
耐熱性	130℃(但し温度ヒューズ・リード線は除きます)
耐寒性	-20℃
開閉耐久性	10,000回以上[定格負荷にて]

※動作温度によりディファレンシャルは、若干の変動があります。  
 ※リード線長さ・各種端子付きリード線・2~6連タイプ等につきましては、別途御相談下さい。  
 ※温度ヒューズの選定は、サーモの動作温度+30℃以上の余裕を見て下さい。

外形寸法図

温度ヒューズ付・重荷重ケース型

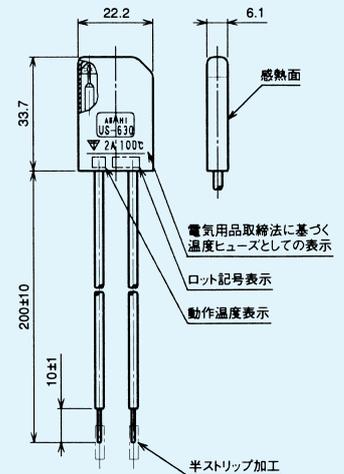

UL 認定の型式・仕様は上記と一部異なる点がありますので、詳細はお問合せ下さい。  
 本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

モデルコード

