

UNIVERSAL TYPE DIGITAL PANEL METER

デジタルストレージメータ A600A

A5000

A6000

A7000

A2000

温度計

回転計
周波数計
カウンタ

ストレージメータ

抵抗計

直流電圧
電流計

交流電圧
電流計

メータリレー

スライダメータ

BCD表示器

コンパレータ

バーグラフメータ

アクセサリ
その他
価格表

●RS-232C

ボーレート：38.4k/19.2k/9.6k/4.8k

スタートビット：1bit

データ長：7bit/8bit

パリティ：偶数/奇数/なし

ストップビット：1bit/2bit

文字コード：ASCIIコード

●RS-485

ボーレート：38.4k/19.2k/9.6k/4.8k

スタートビット：1bit

データ長：7bit/8bit

パリティ：偶数/奇数/なし

ストップビット：1bit/2bit


文字コード：ASCIIコード

誤り検出：BCCチェックサム

接続台数：31台


■接続図

●入力ユニット



ロードセル入力


●電源ユニット



交流電源

直流電源

●比較出力ユニット



リレー接点出力

ホットカブラ出力



●オプションユニット




外部制御

BCD出力

アナログ出力

外部制御

※BCD出力コネクタの圧接コネクタは標準添付されます。(オプションとして2mケーブル付コネクタも用意しております(P.234参照))

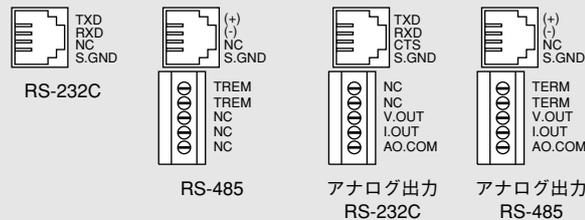

RS-232C

RS-485

アナログ出力
RS-232C

アナログ出力
RS-485